

Neutralizer S⁻ zout blokkerend impregneermiddel

Productbeschrijving:

Neutralizer S- is een complex zuur dat zout blokkerend werkt. De zouten zoals sulfaten, nitrieten, nitraten en chloriden worden geneutraliseerd en omgezet in een zeer moeilijke oplosbare verbinding waardoor deze niet meer naar het oppervlakte kunnen migreren zodat deze de toplaag van de muur niet meer kunnen aantasten.

Eigenschappen:

- Kalk- en cementresten worden aan het oppervlakte oplossen en ze omzetten in een stabiele kalkverbinding waardoor er in de ondergrond een SiO₂ (siliciumdioxide, silica) verbinding ontstaat. De ondergrond wordt nu 'verglasd'. Deze onopgeloste zouten zullen geen vocht of waterdamp opnemen;
- De zouten zijn niet meer hygroscopisch en kunnen geen vocht meer opnemen MAAR tast het ademend effect niet aan;
- Is niet ontvlambaar;

Ondergrond:

Vorbereiding:

- De bestaande oude pleisterlaag verwijderen, min. 80cm meer dan de zichtbare zout/vocht schadegrens.
- Slechte voegen min. 2cm uitkrabben
- De oppervlakte reinigen (nevelstralen en droog afborstelen) en eventuele aanwezige verven verwijderen. Wanneer er capillair vocht aanwezig is met desbetreffende muur eerst behandeld worden tegen opstijgend vocht.

Gebruiksaanwijzing:

Verstuiving:

Neutralizer S- (schudden voor gebruik) wordt aangebracht d.m.v. kasten of lage druksproeier, nat-in-nat, met tussenpozen van 24u tot de ondergrond verzadigd is.

Injecteren:

Wanneer de zoutconcentratie zeer hoog is moet men de Neutralizer S- inspuiten met een lage druk pomp. Dit gebeurt door gaten te boren tussen de 10, 25 en 50cm tot op een diepte van 10cm en met een boor van 12.

Opmerkingen:

Bescherm glas en natuursteen, Neutralizer S- kan onomkeerbare vlekken maken op blauwsteen en glas.

Verbruik:

Verstuiving: 1 tot 2,5L/m² volgens de aantasting van de ondergrond;

Injecteren: 1,5 tot 2,5L/m²

Technische eigenschappen:

Vlampunt:	niet-ontvlambaar
Volumieke massa:	Ca. 1,03g/cm ³
Vorm:	kleurloze vloeistof



Veiligheid:

Raadpleeg het recentste veiligheidsblad.

Reiniging gereedschap:


Reinigen met water.

Houdbaarheid:

Tot 1 jaar na productie in de originele en gesloten verpakking op een vorstvrije en geventileerde plaats waar de temperatuur niet hoger dan 30°C wordt. Vermijd direct zonlicht.

Verpakking:

10l & 25l

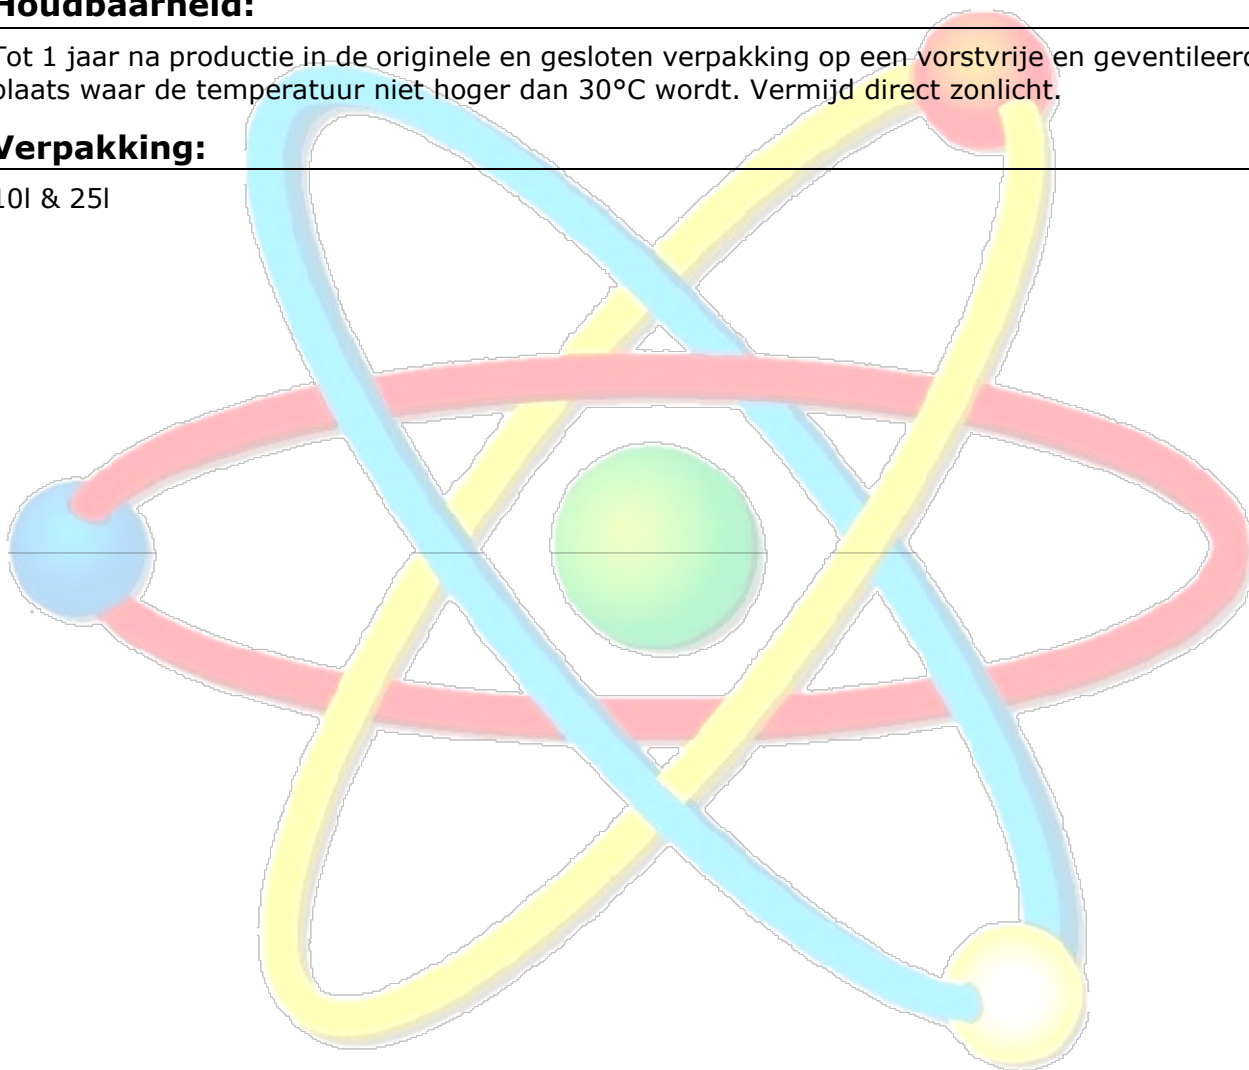

Wettelijke informatie:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Mu-Tec producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Mu-Tec met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Mu-Tec. In de praktijk zijn verschillende materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Mu-Tec behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstellen van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle uitbestellingen worden aanvaard onder verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het desbetreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.